
BNC разъем B-111, B-112

B-111/2PCS Вилка обжимная

Двухкомпонентная




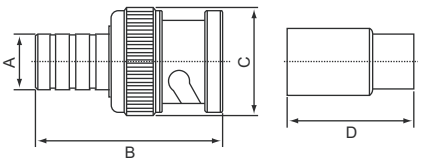


МОДЕЛЬ	Ω	ТИП КАБЕЛЯ	A	B	C	D
B-111A/2PCS	75	RG-6/U	7.5	25.2	14.5	17
B-111F/2PCS	50	RG-58/U	7.5	25.2	14.5	17
B-111G/2PCS	75	RG-59/U	7.5	25.2	14.5	17

B-111/3PCS Вилка обжимная


Трехкомпонентная

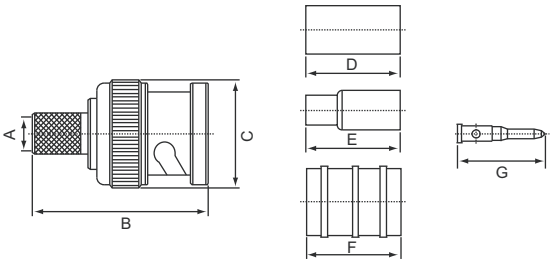



МОДЕЛЬ	Ω	ТИП КАБЕЛЯ	A	B	C	D	E	F	G
B-111	75	2,5C-2V	2.7	23.7	14.5	12.7	-	-	11.8
B-111-124	75	RG-124/U	4.8	23.7	14.5	-	-	12.7	11.8
B-111A	75	RG-6/U	5.1	23.7	14.5	12.7	-	-	11.8
B-111B	50	RG-213/U (8/U)	7.4	26.7	14.5	13.5	-	-	11.8
B-111F	50	RG-58/U	3.2	23.7	14.5	12.7	-	-	11.8
B-111G	75	RG-59/U	4.1	23.7	14.5	12.7	-	-	11.8
B-111L	50	RG-174/U (316/U)	2.7	23.7	14.5	-	12.7	-	11.2
B-111L-1	50	RG-174/U (316/U)	1.7	23.7	14.5	9.5	-	-	11.8
B-111M	50	RG-178/U	2.7	23.7	14.5	-	12.7	-	4.9
B-111N	75	RG-179/U	2.7	23.7	14.5	-	12.7	-	11.8
B-111-H155	50	H155	4.5	23.7	14.5	12.7	-	-	11.8
B-111-H155-1	50	H155	4.2	23.7	14.5	12.7	-	-	11.8

B-112 Вилка прижимная

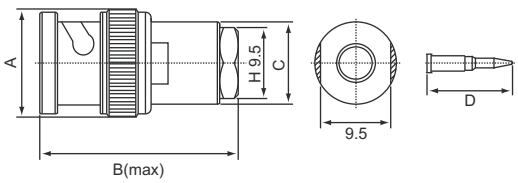



МОДЕЛЬ	Ω	ТИП КАБЕЛЯ	A	B	C	D
B-112A	75	RG-6/U	14.5	26.7	11	11.5
B-112F	50	RG-58/U	14.5	26.7	11	11.5
B-112G	75	RG-59/U	14.5	26.7	11	11.5
B-112L	50	RG-174/U (316/U)	14.5	26.7	11	11.5
B-112X	50	RG-8/X	14.5	26.7	11	11.5

Неоком МСК
Средства связи

ООО «Неоком МСК»
г. Москва, ул. 1-я Владимирская д.10а, стр.1, офис 6а
www.neocommos.ru, info@neocommos.ru
+7 (499) 703-0730